

Nouveau

KIN LCR

LCR Murale

C'est le haut-parleur principal jouxtant le grand écran et projetant l'action principale. C'est l'enceinte à montage horizontal d'une extrême précision, qui donne vie aux voix et à l'action, avec une précision biologique. C'est la **KIN Architectural LCR**.

La **KIN LCR** est dotée de plusieurs caractéristiques que les installateurs apprécient. Le solide cadre d'acier saura convenir aux emplacements les plus difficiles. Des découpes pour les vis, dans le cadre, permettent une installation affleurante aux montants, lorsque les ailettes de fixation ne peuvent se déployer. Des dizaines d'aimants retiennent fermement la grille pour prévenir la résonance et le jeu entre la grille et le boîtier.

La **KIN LCR** offre encore plus de caractéristiques pour les inconditionnels de l'audio. Les haut-parleurs de graves 4 po MHEX hybrides à alvéoles phénoliques les récupérateurs passifs de 5 po en amalgame métallique fonctionnent en symbiose pour offrir des graves puissantes et d'un synchronisme parfait. Le dôme souple 1 po en titane infusé leur fait parfaitement contrepoids avec des hautes fréquences précises et pures. Un boîtier arrière intégré en bois assure une performance fiable et supérieure, tout en fournissant une isolation acoustique impeccable.

Ce niveau d'ingénierie permet à la **KIN LCR** d'offrir une image sonore et une phase parfaites, pour une musicalité chargée d'émotion à l'écoute de films, de musique et de jeux.




Haut-parleur de graves 4 po MHEX hybrides à alvéoles phénoliques



Haut-parleur d'aiguës de dôme souple 1 po en titane infusé




Récupérateurs passifs de 5 po en amalgame métallique




Caractéristiques

Genre :	Encastré, plafond, boîte intégrée
Réponse de fréquences :	60 Hz - 25 kHz ± 3 dB
Puissance recommandée :	30 - 120 W
Haut-parleur de graves:	2 x 10,16 cm / 4 po alvéoles phénoliques en sandwich synthétique
Passive:	2x 5" Metal Amalgamation Compound
Haut-parleur d'aiguës :	Dôme en tissu, injecté titane de 1"
Impédance:	6 ohms
Sensibilité dB @1W-1M :	91 dB
Dimensions (w x h x d):	7.09" x 25.51" x 3.75" / 180 x 648 x 95.25mm
Découpe:	6.37" x 24.8" / 161.8 x 630mm
Type de grille :	Magnétique, métal
Accessoires :	Trousses de préconstruction

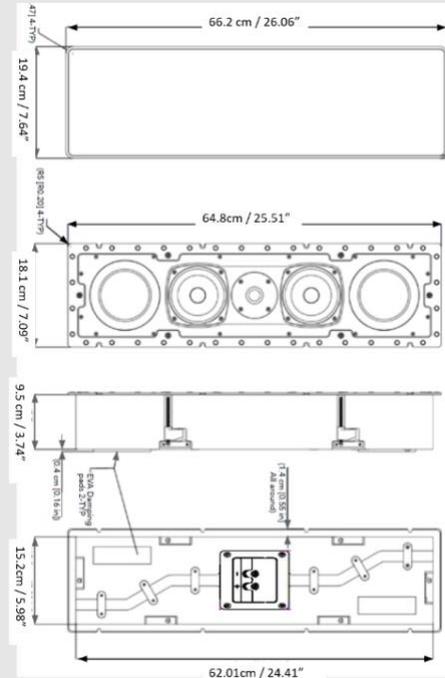

Large dispersion



L'enceinte KIN Architectural diffuse le son à 75 degrés, soit un rayonnement presque deux fois plus large que celui des haut-parleurs de la concurrence. La couverture acoustique est totalement présente dans l'ensemble de l'aire d'écoute. La très grande dispersion permet à l'auditeur d'obtenir la même image sonore, qu'il soit assis ou debout, ce qui simplifie le choix de l'emplacement des enceintes.

Trousse de préconstruction



Les modèles KIN Architectural sont tous imposants et les trousse sont également robustes. Les cadres et ailettes ne sont pas en plastique, mais bien métalliques.

Grille de Micro-Perf

Le design sans lunette ne comporte que 4 mm de largeur totale. Les micro-perforations fournissent une apparence uniforme, sans rendre visible ce qui se trouve derrière.