

Seulement 3 1/8" de profondeur pour s'intégrer facilement dans n'importe quel mur.

Kin IW6 Slim

Un mur de son

La moins profonde de toutes les enceintes architecturales s'adapte sans effort dans les replis les plus serrés des structures de construction standard, pour les transformer en véritables murs de sensation sonore signés Totem.

Le haut-parleur de graves de 6 po de la IW6 s'allie en toute transparence avec un haut-parleur d'aiguës de 3/4 po. La dispersion sonore incomparable des enceintes Totem remplira tout l'espace d'écoute de telle sorte que n'importe quel emplacement de la pièce sera un emplacement de choix.


Ces enceintes se combinent en toute transparence avec n'importe quelle autre enceinte Totem pour composer un système multicanal omniprésent, selon la combinaison de votre choix.

Découvrez votre Kin Architectural et enrichissez vos expériences musicales.




Haut-parleurs de graves en fibre de carbone

Ils proposent un rapport force-poids très élevé, ce qui leur permet de produire des graves puissantes, mais non moins contrôlées.




Haut-parleurs d'aiguës en céramique

Un dôme d'aluminium est recouvert d'un revêtement de céramique qui améliore considérablement les caractéristiques de rigidité et d'amortissement.



Diffusion énorme

L'enceinte Kin architecturale diffuse le son à 75 degrés, soit près du double des enceintes concurrentes, ce qui simplifie le choix de l'emplacement en permettant à l'auditeur d'obtenir la même qualité sonore, qu'il soit assis ou debout.

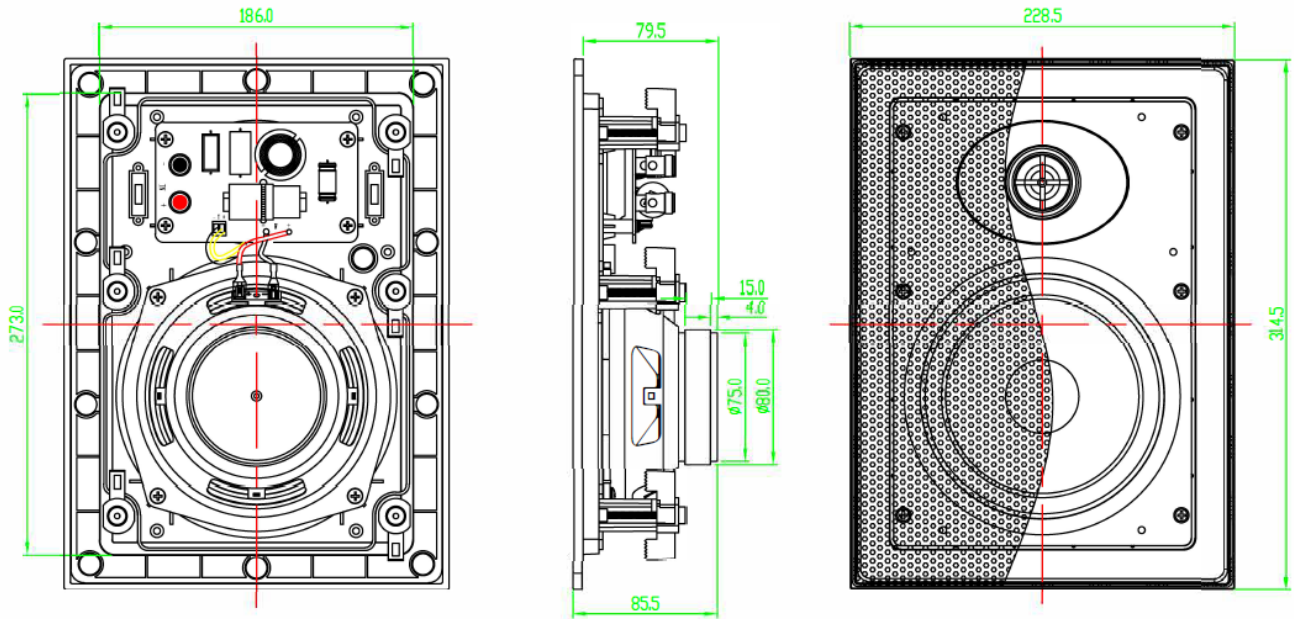


Description :	6 po Mince encastré-mural
Réponse de fréquences:	55Hz-25kHz
Puissance recommandée:	10-100 W
Haut-parleur de graves :	6 po de fibre de carbone
Haut-parleur d'aigues :	Dôme de céramique 3/4"
Impédance :	8 ohm
Sensibilité dB @1W-1M :	90 dB
Dimensions avec grille (l x h x p) :	229 x 315 x 89mm / 8.97 x 12.4 x 3.5"
Dimensions sans grille (l x h x p) :	220 x 305 x 88mm / 8.66 x 12 x 3.46"
Profondeur de montage :	80mm / 3.14"
Poids kg / lbs	1.34kg / 2.35lb
Découpe :	190 x 277mm / 7.48 x 10.71"
Type de Grille :	Magnétique, Micro-perforation
Accessoires /options :	Agrafes pré-construction 277mm / 10.71"
Bornes de haut-parleur :	À ressort, plaquées or

Profondeur de montage



80mm / 3.14"

Cutout dimensions

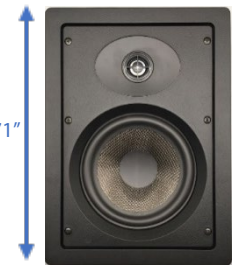


190mm / 7.48"

Accessoires



Trousse de préconstruction KINIW PCB6

Les trousse de préconstruction facilitent l'installation avant que la cloison sèche ait été mise en place.

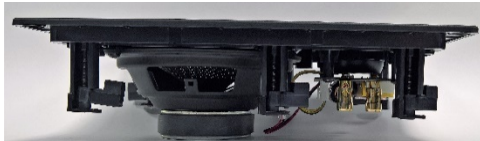

Seulement 3 1/8 "de profondeur pour s'intégrer facilement dans n'importe quel mur.

KIN IW8 Slim

Un mur de son

La plus légère de toutes les enceintes architecturales Totem s'adapte sans effort dans les replis les plus serrés des structures de construction standard, pour les transformer en véritables murs de sensation sonore signés Totem.

Le haut-parleur de graves de 8 po de la IW8 s'allie en toute transparence avec un haut-parleur d'aiguës de 1 po. La dispersion sonore incomparable des enceintes Totem remplira tout l'espace d'écoute de telle sorte que n'importe quel emplacement de la pièce sera un emplacement de choix.


Ces enceintes se combinent en toute transparence avec n'importe quelle autre enceinte Totem pour composer un système multicanal omniprésent, selon la combinaison de votre choix.

Découvrez votre Kin Architectural et enrichissez vos expériences musicales.




Haut-parleurs de graves en fibre de carbone

Ils proposent un rapport force-poids très élevé, ce qui leur permet de produire des graves puissantes, mais non moins contrôlées.






Haut-parleurs d'aiguës en céramique

Un dôme d'aluminium est recouvert d'un revêtement de céramique qui améliore considérablement les caractéristiques de rigidité et d'amortissement.



Diffusion énorme

L'enceinte Kin architecturale diffuse le son à 75 degrés, soit près du double des enceintes concurrentes, ce qui simplifie le choix de l'emplacement en permettant à l'auditeur d'obtenir la même qualité sonore, qu'il soit assis ou debout.

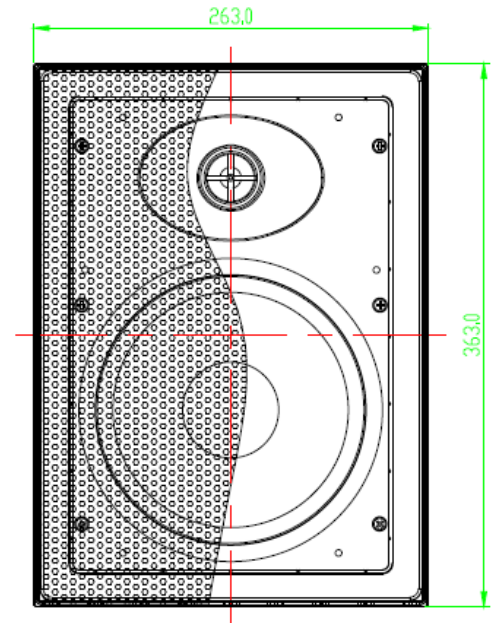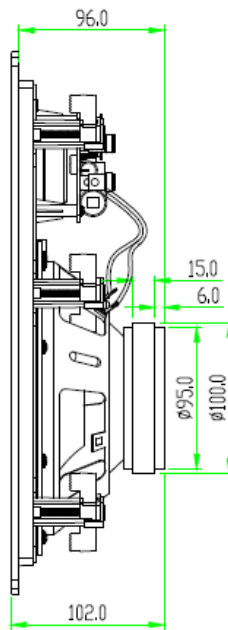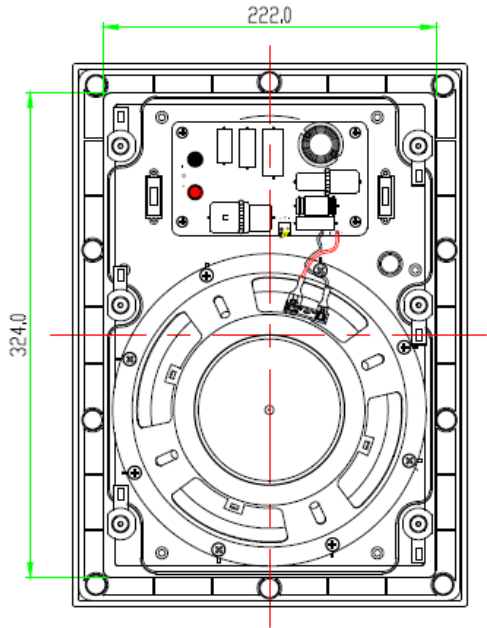

Caractéristiques

Description :	8 po Mince encastré-mural
Réponse de fréquences:	48Hz-25kHz
Puissance recommandée:	10-125 W
Haut-parleur de graves :	8 po de fibre de carbone
Haut-parleur d'aigues :	Dôme de céramique 1"
Impédance :	8 ohm
Sensibilité dB @1W-1M :	91 dB
Dimensions avec grille (l x h x p) :	264 x 364 x 102mm / 10.39 x 14.33 x 4.01"
Dimensions sans grille (l x h x p) :	255 x 355 x 101mm / 10.03 x 13.97 x 3.97"
Profondeur de montage :	96mm / 3.77"
Poids kg / lbs	2.08kg / 4.6lb
Découpe :	225 x 328mm / 8.85 x 12.75"
Type de Grille :	Magnétique, Micro-perforation
Accessoires /options :	Agrafes pré-construction
Bornes de haut-parleur :	À ressort, plaquées or

Profondeur de montage



96mm / 3.77"

Découpe



328mm / 12.75"

225mm / 8.85"

Accessoires



Trousse de préconstruction KINIW PCB8

Les trousse de préconstruction facilitent l'installation avant que la cloison sèche ait été mise en place.